


アクティブ ダイヤモンド工具

総合カタログ Vol.4



Diamond Tool Catalogue

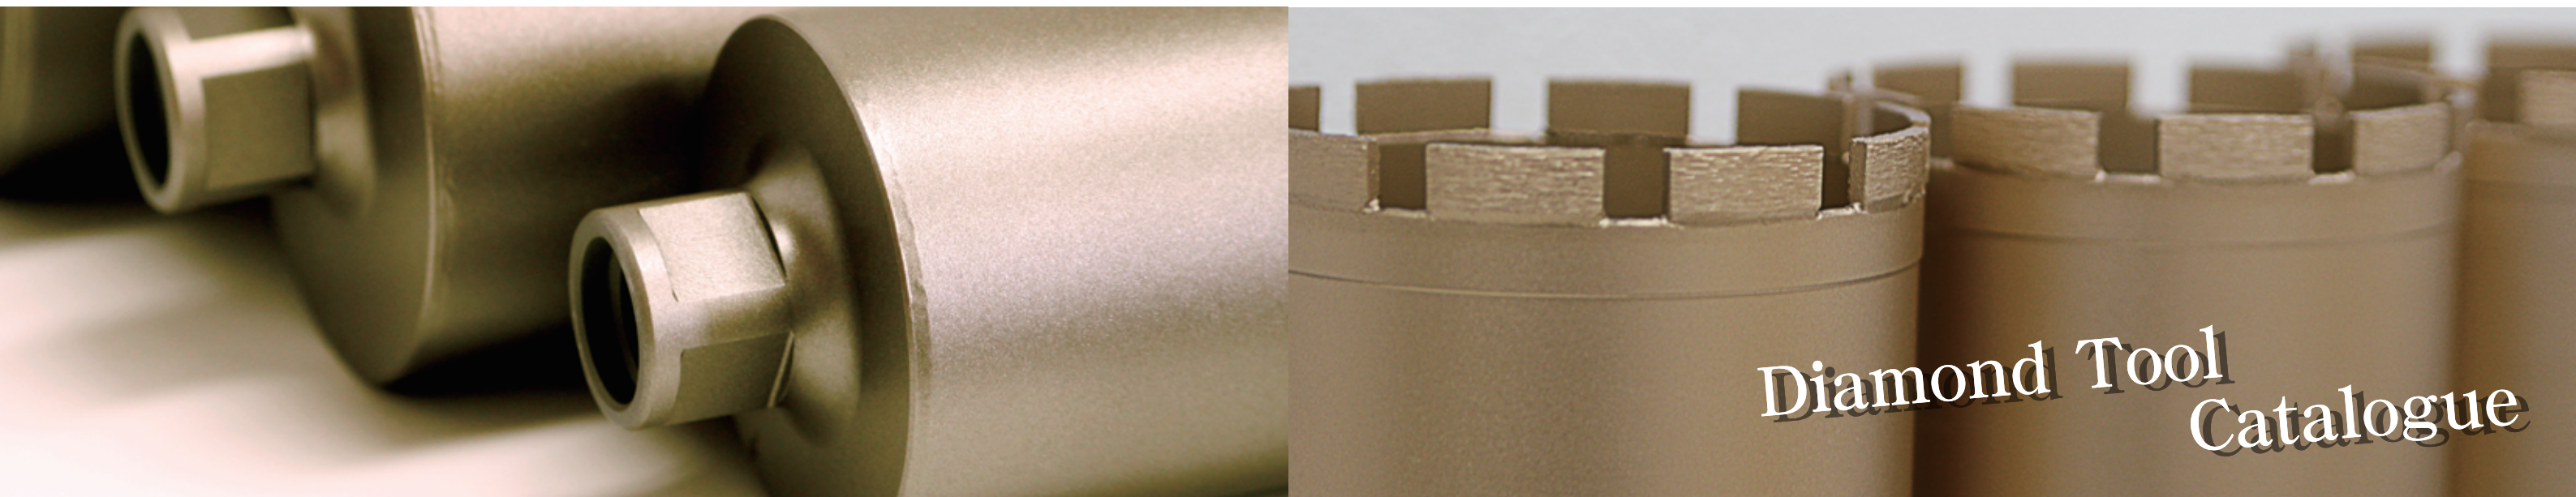

想いをカタチに

アクティブ

本 社	〒223-0052	神奈川県横浜市港北区綱島東4-2-5-203	TEL : 045-859-9086	FAX : 045-859-9087
埼 玉 営 業 所	〒340-0807	埼玉県八潮市新町184番地2	TEL : 048-954-4433	FAX : 048-954-4434
京 都 営 業 所	〒601-8174	京都府京都市南区上鳥羽清井町214番地	TEL : 075-634-9803	FAX : 075-634-9804



QRコードでホームページに
アクセス可能です。

ATV 072023DTC



CONTENTS

ダイヤモンドコアビット

一本物コアビット	2
エココア®一本物コアビット	3
小口径一体式コアビットM27	4
三点式コアビット	5
ケミカル用三点式コアビット/パーマルレンチ	6

ALC用コアドリル

ALC用コアドリルセット	7
--------------	---

ダイヤモンドカッター

セグメントカッター (スタンダード / ハイクオリティー)	8
セグメントカッター (プレミアム) / 溝切りカッター	9

ダイヤモンドカップ

カップホイール / スピードカップホイール	10
PCDカップ/フラットナー	11

ダイヤモンドブレード

アスファルト・コンクリート兼用ブレード	12
乾式エンジン用ブレード	12
アスファルト用ブレード	13
コンクリート用ブレード	13
アスファルト用サンド消音板ブレード	14
コンクリート用サンド消音板ブレード	14
湿式・乾式コンクリート目地切断用ブレード	15
乾式アスファルト用ブレード	15
乾式コンクリート用ブレード	15
ウォールソー用レーザー消音板ブレード	16

ダイヤモンドワイヤー

湿式・乾式ダイヤモンドワイヤー	17
ワイヤースリーブ	17
ダイヤモンドワイヤーソーオプション	17

オプション

タメタロウ (排水回収サブタンク)	18
メガラインX2/付属品	18
受け太(スラブ用コア受け)	18
小判型マーキングチョーク	18
凝集剤 (みずすまし)	18
ミヤナガ 集塵パッド	18

ダイヤモンドコアビット

一本物コアビット



特長

小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。




鉄筋嚙込対策チップ
52φ以上のビットに鉄筋嚙込対策チップを採用。

用途

土木・建築・解体・設備・調査関連等の穿孔工事に。

形状

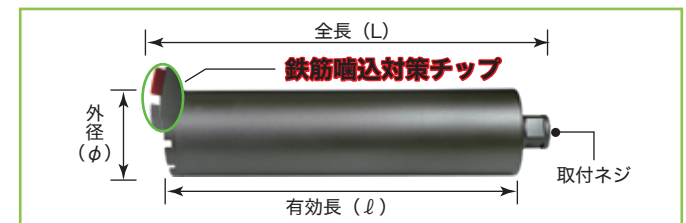

仕様

Aロットタイプ			
外径 (φ)	27φ ~ 450φ		
全長 (L)	475mm / 425mm / 305mm		
有効長 (ℓ)	420mm / 370mm / 250mm		
チップ高	7.5mm		
チップ厚	3.2mm ~ 4.5mm		
取付ネジ	Aロットネジ (32角ネジ)		
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル	
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・レッキス・IKK・日立工機	

Cロットタイプ

外径 (φ)	27φ ~ 210φ		
全長 (L)	310mm		
有効長 (ℓ)	270mm		
チップ高	7.5mm		
チップ厚	3.2mm ~ 4.5mm		
取付ネジ	Cロットネジ (25.4角ネジ)		
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル	
	メーカー	コンセック・日立工機	

M27タイプ

外径 (φ)	27φ ~ 210φ		
全長 (L)	310mm		
有効長 (ℓ)	270mm		
チップ高	7.5mm		
チップ厚	3.2mm ~ 4.5mm		
取付ネジ	M27ネジ (ソロバンネジ)		
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル	
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・マキタ・IKK	

■Aロットタイプ (中型・大型コアドリル用)

商品コード	外径 (φ)	有効長 (mm)
NCB-027A	27φ	420mm・370mm
NCB-032A	32φ	420mm・370mm
NCB-040A	40φ	420mm・370mm・250mm
NCB-052A	52φ	420mm・370mm・250mm
NCB-065A	65φ	420mm・370mm・250mm
NCB-075A	75φ	420mm・370mm・250mm
NCB-080A	80φ	420mm・370mm・250mm
NCB-090A	90φ	420mm・370mm・250mm
NCB-100A	100φ	420mm・370mm・250mm
NCB-110A	110φ	420mm・370mm・250mm
NCB-130A	130φ	420mm・370mm・250mm
NCB-160A	160φ	420mm・370mm・250mm
NCB-180A	180φ	420mm・370mm・250mm
NCB-210A	210φ	420mm・370mm・250mm
NCB-230A	230φ	420mm・370mm・250mm
NCB-260A	260φ	420mm・370mm・250mm
NCB-280A	280φ	420mm・370mm・250mm
NCB-310A	310φ	420mm・370mm・250mm
NCB-360A	360φ	420mm
NCB-400A	400φ	420mm
NCB-450A	450φ	420mm

■Cロットタイプ・M27タイプ (小型コアドリル用)

商品コード		外径 (φ)	有効長 (mm)
Cロットタイプ	M27タイプ		
NCB-027C	NCB-027M	27φ	270mm
NCB-032C	NCB-032M	32φ	270mm
NCB-040C	NCB-040M	40φ	270mm
NCB-052C	NCB-052M	52φ	270mm
NCB-065C	NCB-065M	65φ	270mm
NCB-075C	NCB-075M	75φ	270mm
NCB-080C	NCB-080M	80φ	270mm
NCB-090C	NCB-090M	90φ	270mm
NCB-100C	NCB-100M	100φ	270mm
NCB-110C	NCB-110M	110φ	270mm
NCB-130C	NCB-130M	130φ	270mm
NCB-160C	NCB-160M	160φ	270mm
NCB-180C	NCB-180M	180φ	270mm
NCB-210C	NCB-210M	210φ	270mm

エココア® 一本物コアビット



「エココア®」は当社の登録商標です。

■Aロットタイプ (中型・大型コアドリル用)

商品コード	外径 (φ)	有効長 (ℓ)
ECO-052A	52φ	420mm
ECO-065A	65φ	420mm
ECO-075A	75φ	420mm
ECO-080A	80φ	420mm
ECO-090A	90φ	420mm
ECO-110A	110φ	420mm
ECO-130A	130φ	420mm
ECO-160A	160φ	420mm
ECO-180A	180φ	420mm
ECO-210A	210φ	420mm

■Cロットタイプ・M27タイプ (小型コアドリル用)

商品コード		外径 (φ)	有効長 (mm)
C ロットタイプ	M27 タイプ		
ECO-052C	ECO-052M	52φ	250mm
ECO-065C	ECO-065M	65φ	250mm
ECO-075C	ECO-075M	75φ	250mm
ECO-080C	ECO-080M	80φ	250mm
ECO-090C	ECO-090M	90φ	250mm
ECO-110C	ECO-110M	110φ	250mm
ECO-130C	ECO-130M	130φ	250mm
ECO-160C	ECO-160M	160φ	250mm
ECO-180C	ECO-180M	180φ	250mm
ECO-210C	ECO-210M	210φ	250mm

特長


国内で製造を行い、品質管理を徹底している高品質コアビットです。
従来のコアビットより、約2倍のライフ伸びの製品です。

※一般的なコンクリート強度の現場にて、自社試験を行った結果に依るもので
ライフを保証するものではありません。

用途

土木・建築・解体・設備・調査関連等の穿孔工事に。

形状

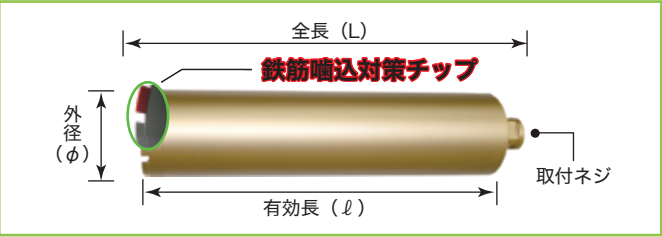

仕様

Aロットタイプ

外径 (φ)	52φ ～ 210φ	
全長 (L)	475mm	
有効長 (ℓ)	420mm	
チップ高	9mm	
チップ厚	3mm ～ 3.4mm	
取付ネジ	Aロットネジ (32角ネジ)	
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・レックス・IKK・日立工機

Cロットタイプ

外径 (φ)	52φ ～ 210φ	
全長 (L)	310mm	
有効長 (ℓ)	250mm	
チップ高	9mm	
チップ厚	3mm～3.4mm	
取付ネジ	Cロットネジ (25.4角ネジ)	
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル
	メーカー	コンセック・日立工機

M27タイプ

外径 (φ)	52φ ～ 210φ	
全長 (L)	310mm	
有効長 (ℓ)	250mm	
チップ高	9mm	
チップ厚	3mm ～ 3.4mm	
取付ネジ	M27ネジ (ソロバンネジ)	
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・マキタ・IKK

小口径一体式コアビットM27



■M27タイプ

商品コード	外径 (φ)	有効長 (ℓ)
NCB-12.5M	12.5φ	250mm
NCB-14.5M	14.5φ	250mm
NCB-016M	16φ	250mm
NCB-020M	20φ	250mm
NCB-022M	22φ	250mm
NCB-025M	25φ	300mm
NCB-030M	30φ	300mm

特長

プロ向けに開発された小口径コアビット M27 は、
切削性能と耐久性において施工の効率化に貢献します。

用途

鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、
その他コンクリート二次製品等への耐震ケミカル用穿孔工事に。

形状



仕様

M27タイプ

外径 (φ)	12.5φ ～ 30φ	
全長 (L)	320mm ～ 370mm	
有効長 (ℓ)	250mm ～ 300mm	
チップ高	10mm	
チップ厚	3mm	
取付ネジ	M27ネジ (ソロバンネジ)	
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・IKK・マキタ

一本物コアビット オプション

■変換レジューサー



コアドリルの取付けネジ形状の違うビットを使用するために
変換するレジューサーです。

商品コード	機械本体側 → コアビット側
ICH-AM	A ロット → M27
ICH-AC	A ロット → C ロット
ICH-MA	M27 → A ロット
ICH-MC	M27 → C ロット
ICH-CA	C ロット → A ロット
ICH-CM	C ロット → M27

■延長ロッド



コアビットの有効長以上に深掘が必要な場合に
継ぎ足して使用する延長ロッドです。


商品コード	サイズ	ネジ形状
ICH-100A	100mm	A ロット / C ロット / M27
ICH-150A	150mm	A ロット / C ロット / M27
ICH-200A	200mm	A ロット / C ロット / M27
ICH-250A	250mm	A ロット / M27
ICH-300A	300mm	A ロット / M27
ICH-350A	350mm	A ロット
ICH-400A	400mm	A ロット
ICH-500A	500mm	A ロット

※サイズは 52φ以上が対象です。

三点式コアビット



形状

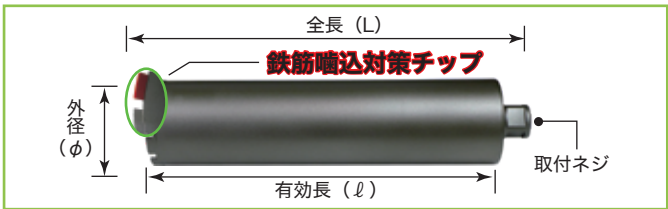

特長

ビット・チューブ・アダプターを組み合わせる
三点式コアビットです。
厚刃のビット (刃先) はライフや耐久性が高いことが特長です。



鉄筋嚙込対策チップ
4" (110φ) 以上のビットに
鉄筋嚙込対策チップを採用。

用途

鉄筋・鉄骨コンクリート建造物の穴あけ、
テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンス等の穿孔、
その他コンクリート二次製品等への穿孔工事に。

仕様

外径 (φ)	1" ～ 12"	
チップ高	8mm	
チップ厚	4.6mm ～ 5.1mm	
取付ネジ	Aロットネジ (32角ネジ)	
有効長 (ℓ)	100mm ～ 295mm (三点式チューブ)	
対応機械	機種名	電動式・油圧式コアドリル
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・レッキス・IKK・日立工機

■三点式アダプター

商品コード	呼径 (inch)	対応ネジ
N3B-028A	1"	共通
N3B-033A	1.1/4"	共通
N3B-041A	1.1/2"	共通
N3B-053A	2"	シブヤ
N3B-065A	2.1/2"	シブヤ
N3B-077A	3"	共通
N3B-090A	3.1/2"	シブヤ
N3B-110A	4"	共通
N3B-127A	5"	シブヤ
N3B-160A	6"	共通
N3B-180A	7"	共通
N3B-204A	8"	シブヤ
N3B-230A	9"	シブヤ
N3B-254A	10"	シブヤ
N3B-300A	12"	シブヤ

※組立時にはネジ部にグリースを塗布してください。

■三点式コアビット

商品コード	呼径 (inch)	対応ネジ
N3B-028BA	1"	共通
N3B-033BA	1.1/4"	共通
N3B-041BA	1.1/2"	共通
N3B-053BA	2"	シブヤ
N3B-065BA	2.1/2"	シブヤ
N3B-077BA	3"	共通
N3B-090BA	3.1/2"	シブヤ
N3B-110BA	4"	共通
N3B-127BA	5"	シブヤ
N3B-160BA	6"	共通
N3B-180BA	7"	共通
N3B-204BA	8"	シブヤ
N3B-230BA	9"	シブヤ
N3B-254BA	10"	シブヤ
N3B-300BA	12"	シブヤ

※旭ネジは現在受注製作で承ります。

■三点式チューブ

商品コード	呼径 (inch)	対応ネジ	有効長 (ℓ)
N3B-028C	1"	共通	295mm・150mm・100mm
N3B-033C	1.1/4"	共通	295mm・150mm・100mm
N3B-041C	1.1/2"	共通	285mm・150mm・100mm
N3B-053C	2"	シブヤ	285mm・150mm・100mm
N3B-065C	2.1/2"	シブヤ	280mm・150mm・100mm
N3B-077C	3"	共通	280mm・150mm・100mm
N3B-090C	3.1/2"	シブヤ	280mm・150mm・100mm
N3B-110C	4"	共通	250mm・150mm・100mm
N3B-127C	5"	シブヤ	250mm・150mm・100mm
N3B-160C	6"	共通	250mm・150mm・100mm
N3B-180C	7"	共通	250mm・150mm・100mm
N3B-204C	8"	シブヤ	250mm・150mm・100mm
N3B-230C	9"	シブヤ	250mm
N3B-254C	10"	シブヤ	250mm
N3B-300C	12"	シブヤ	250mm

ケミカル用三点式コアビット



特長

耐震補強工事等、下穴穿孔作業に最適な切れ味重視の
セグメントを採用しています。

用途

鉄筋・鉄骨コンクリート建造物の穴あけ、
テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンス等の穿孔、
その他コンクリート二次製品等への穿孔工事に。

仕様

外径 (φ)	17φ ～ 61φ	
チップ高	8mm	
チップ厚	4.6mm ～ 5.0 mm	
取付ネジ	Aロットネジ (32角ネジ)	
有効長 (ℓ)	100mm ～ 300mm (三点式チューブ)	
対応機械	機種名	電動式コアドリル
	メーカー	シブヤ・コンセック・エクセン・レッキス・IKK・日立工機

■ケミカル用三点式アダプター

商品コード	呼径 (φ)	対応ネジ
N3C-017A	17φ	共通
N3C-022A	22φ	共通
N3C-024A	24φ	共通
N3C-035A	35.4φ	共通
N3C-038A	38φ	共通
N3C-042A	42φ	共通
N3C-045A	45φ	共通
N3C-048A	48φ	共通
N3C-061A	61φ	旭

■ケミカル用三点式コアビット

商品コード	呼径 (φ)	対応ネジ
AB-017BA	17φ	共通
N3C-022BA	22φ	共通
N3C-024BA	24φ	共通
N3C-035BA	35.4φ	共通
N3C-038BA	38φ	共通
N3C-042BA	42φ	共通
N3C-045BA	45φ	共通
N3C-048BA	48φ	共通
N3C-061BA	61φ	旭

■ケミカル用三点式チューブ

商品コード	呼径 (φ)	対応ネジ	有効長 (ℓ)
N3C-017C	17φ	共通	300mm・100mm
N3C-022C	22φ	共通	300mm・100mm
N3C-024C	24φ	共通	300mm・150mm・100mm
N3C-035C	35.4φ	共通	275mm・150mm・100mm
N3C-038C	38φ	共通	270mm・150mm・100mm
N3C-042C	42φ	共通	285mm・150mm・100mm
N3C-045C	45φ	共通	285mm・150mm・100mm
N3C-048C	48φ	共通	285mm・150mm・100mm
N3C-061C	61φ	旭	280mm

※ 組立時にはネジ部にグリースを塗布してください。 ※ その他サイズ (有効長) はお問い合わせください。

■パーマルレンチ




三点式のコアビット、チューブ、アダプターの接合部を
取外すための専用工具で2本1組で使用します。
テコの原理で取り外しが容易になっています。

※2本1セット、ばら売りも可 (要問合せ)
※11"・14" は、受注品になります。お問い合わせください。

商品コード	サイズ (inch)
ICH-053P	2"
ICH-065P	2.1/2"
ICH-077P	3"
ICH-090P	3.1/2"
ICH-110P	4"
ICH-127P	5"
ICH-160P	6"
ICH-180P	7"
ICH-204P	8"
ICH-230P	9"
ICH-254P	10"
ICH-280P	11"
ICH-300P	12"
ICH-350P	14"

ALC用コアドリルセット

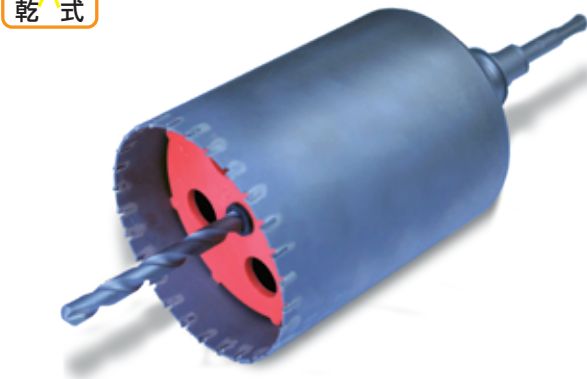

特長

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALC と鉄筋を安全に楽々切断できます。

用途

ALC 材への穴あけ作業に。

仕様

刃先径	22 ～ 220mm	
有効長	130mm (カッター長 160mm)	
対応機械	機種名	電動式ドリル
	メーカー	ボッシュ・マキタ・日立

■SDSプラスシャンクセット

商品コード	サイズ
PCALC22R	22mm
PCALC25R	25mm
PCALC29R	29mm
PCALC32R	32mm
PCALC35R	35mm
PCALC38R	38mm
PCALC40R	40mm
PCALC45R	45mm
PCALC50R	50mm
PCALC55R	55mm
PCALC60R	60mm
PCALC65R	65mm
PCALC70R	70mm
PCALC75R	75mm
PCALC80R	80mm
PCALC85R	85mm
PCALC90R	90mm
PCALC95R	95mm
PCALC100R	100mm
PCALC105R	105mm
PCALC110R	110mm
PCALC115R	115mm
PCALC120R	120mm
PCALC125R	125mm
PCALC130R	130mm
PCALC140R	140mm
PCALC150R	150mm
PCALC155R	155mm
PCALC160R	160mm
PCALC165R	165mm
PCALC170R	170mm
PCALC180R	180mm
PCALC200R	200mm
PCALC205R	205mm
PCALC210R	210mm
PCALC220R	220mm

■ストレートシャンクセット

商品コード	サイズ
PCALC22	22mm
PCALC25	25mm
PCALC29	29mm
PCALC32	32mm
PCALC35	35mm
PCALC38	38mm
PCALC40	40mm
PCALC45	45mm
PCALC50	50mm
PCALC55	55mm
PCALC60	60mm
PCALC65	65mm
PCALC70	70mm
PCALC75	75mm
PCALC80	80mm
PCALC85	85mm
PCALC90	90mm
PCALC95	95mm
PCALC100	100mm
PCALC105	105mm
PCALC110	110mm
PCALC115	115mm
PCALC120	120mm
PCALC125	125mm
PCALC130	130mm
PCALC140	140mm
PCALC150	150mm
PCALC155	155mm
PCALC160	160mm
PCALC165	165mm
PCALC170	170mm
PCALC180	180mm
PCALC200	200mm
PCALC205	205mm
PCALC210	210mm
PCALC220	220mm

セグメントカッター

■スタンダード



特長

切断とコストパフォーマンスのバランスが取れたスタンダードなタイプです。

用途

コンクリート二次製品、石材、モルタル、レンガ、瓦等の切断に。

仕様

サイズ(inch)	4"～9"	
外径	105mm ～ 225mm	
穴径	22mm ・ 25.4mm	
付属リング	20mm ・ 22mm	
チップ高	7.5mm ～ 9mm	
チップ厚	2.2mm	
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・エアーカッター
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
NBC-4DC	4"	105mm	22mm	20mm
NBC-5DC	5"	125mm	22mm	20mm
NBC-6DC	6"	150mm	25.4mm	20mm ・ 22mm
NBC-7DC	7"	180mm	25.4mm	20mm ・ 22mm
NBC-8DC	8"	202mm	25.4mm	20mm ・ 22mm
NBC-9DC	9"	225mm	25.4mm	20mm ・ 22mm

セグメントカッター

■ハイクオリティー



特長

ダイヤモンド粒子を正配列に加工し、柔らかく安定した切削性とライフ向上を実現したハイクオリティーなタイプです。

用途

コンクリート二次製品、石材、モルタル、レンガ、瓦等の切断に。

仕様

サイズ(inch)	5" ～ 8"	
外径	128mm ～ 202mm	
穴径	22mm ・ 25.4mm	
付属リング	20mm ・ 22mm	
チップ高	9.5mm ～ 12mm	
チップ厚	2.2mm ～ 2.4mm	
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・エアーカッター
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
ZB-5DC	5"	128mm	22mm	20mm
ZB-7DC	7"	184mm	25.4mm	20mm ・ 22mm
ZB-8DC	8"	202mm	25.4mm	20mm ・ 22mm

セグメントカッター

■プレミアム



特長

切れ味最優先、プロ向けカッターで、連続切断可能なプレミアムなタイプの商品です。

用途

コンクリート二次製品、石材、モルタル、レンガ、瓦等の切断に。

仕様

サイズ(inch)	4"～7"		
外径	105mm～180mm		
穴径	20mm・22mm・25.4mm		
付属リング	15mm・20mm・22mm		
チップ高	7.0mm		
チップ厚	1.8mm～2.2mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・エアーカッター	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
GDRYS-4DC	4"	105mm	20mm	15mm
GDRYS-5DC	5"	125mm	22mm	20mm
GDRYS-6DC	6"	150mm	22mm	20mm
GDRYS-7DC	7"	180mm	25.4mm	22mm

カップホイール



特長

コンクリート製品の荒削りに最適な商品です。

用途

コンクリートの面取り、バリ取り、平面ならし、ハツリ作業、ビル壁補修工事等に。

仕様

サイズ(inch)	4"		
外径	100mm		
穴径	20mm		
付属リング	15mm		
チップ高	5.0mm		
チップ厚	8.0mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・電動式ディスクグラインダー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
NDC-CPW	4"	100mm	20mm	15mm

溝切りカッター



特長

手当たりがやさしく、全周ダイヤがスムーズな切れ味で、ロングライフを実現します。

用途

コンクリート、モルタル、石材等の目地切り、溝加工、壁面のヒビ割れ補修工事に。

仕様

サイズ(inch)	4"		
外径	105mm		
穴径	20mm		
付属リング	15mm		
チップ高	8mm		
チップ厚	10mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	



■Uタイプ

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
GDRYM-U	4"	105mm	20mm	15mm



■Vタイプ

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
GDRYM-V	4"	105mm	20mm	15mm

スピードカップホイール



特長

従来の約 2 倍のスピードで施工可能、作業効率向上に貢献します。

用途

コンクリート、アスファルト、ブロック、レンガ、石材等の面取り、平面ならし、ハツリ作業等に。

仕様

サイズ(inch)	4"		
外径	100mm		
穴径	20mm		
付属リング	15mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・電動式ディスクグラインダー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
TDC-SCPW	4"	100mm	20mm	15mm

PCDカップ



特長

PCD（多結晶焼結ダイヤモンド）採用で、目詰まりを抑え、作業時間の軽減に貢献します。

用途

ウレタン、エポキシ、アクリル塗膜面等の除去。

仕様

サイズ(inch)	4"		
外径	99mm		
穴径	20mm		
付属リング	15mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・電動式ディスクグラインダー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
TDC-PCD	4"	99mm	20mm	15mm

アスファルト・コンクリート兼用ブレード



特長

便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプで、安価で経済的な商品です。

用途

ガス管、上下水道等の埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業等に。

仕様

サイズ(inch)	12" ~ 18"		
外径	305mm ~ 450mm		
穴径	27mm		
チップ高	7mm		
対応機械	機種名	低馬力エンジン用カッター	
	メーカー	日立・エクセン・三笠産業・山本機械産業・町田機工	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
NAC-12	12"	305mm	27mm
NAC-14	14"	355mm	27mm
KASCO160N	16"	400mm	27mm
KASCO180N	18"	450mm	27mm

フラットナー



特長

ダブルタイプの形状、フチ部分と内側に 4 本入ったダイヤモンドチップにより研削力をアップすると同時に耐久力もアップしました。

用途


コンクリート、石材の表面荒削りに。

仕様

サイズ(inch)	4"		
外径	100mm		
穴径	20mm		
付属リング	15mm		
対応機械	機種名	電動式ディスクサンダー・電動式ディスクグラインダー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・マキタ・日立 他	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
NDF-4	4"	100mm	20mm	15mm

乾式エンジン用ブレード

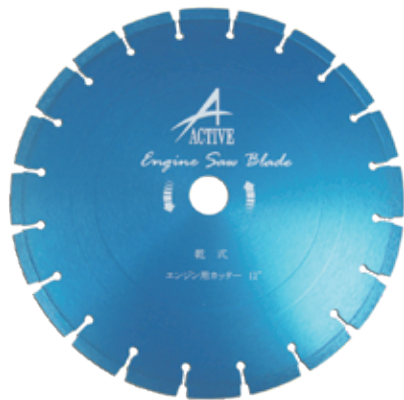

特長

切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮します。被削材に左右されにくい為、ストレスフリーな切削感で作業可能です。

用途

コンクリート、舗装板、縁石等の切断に。

仕様

サイズ(inch)	10" ~ 16"		
外径	250mm ~ 406mm		
穴径	30.5mm		
付属リング	20mm・22mm・25.4mm		
チップ高	8.5mm		
対応機械	機種名	エンジン式ハンドカッター	
	メーカー	新ダイワ・三笠産業・日立・マキタ	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径	付属リング
NCB-10EC	10"	250mm	30.5mm	20mm・22mm・25.4mm
NCB-12EC	12"	305mm	30.5mm	20mm・22mm・25.4mm
NCB-14EC	14"	360mm	30.5mm	20mm・22mm・25.4mm
KDP160N.	16"	406mm	30.5mm	20mm・22mm・25.4mm

アスファルト用ブレード



特長

正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。
ボンド設定により、あらゆる機器に対応しています。

用途

道路切断、目地入れ。

仕様

サイズ(inch)	12" ～ 62"
外径	329mm ～ 1570mm
穴径	27mm
チップ高	10mm ～ 12mm
対応機械	機種名 高馬力エンジン式カッター
	メーカー 仲山鉄工・クライム・パース

品名	ZA1	ZA1.5	ZA2	ZA3	ZA4	ZA5
ボンド	硬い	少し硬い	通常	通常	少し柔らかい	柔らかい
対応機種	1800cc以上	1500cc以上	1500cc以上	1300cc以下	1300cc以下	1300cc以下

商品コード	サイズ (nch)	外径	チップ寸法 厚 / 高	切込	在庫の有無 (○= 有、★= 受注製作※製作日数は約 6 週間)					
					★	★	○	○	○	○
ZB-N12ZA	12"	329mm	3.3mm/12mm	5cm	★	★	○	○	○	○
ZB-N14ZA	14"	380mm	3.3mm/12mm	10cm	★	★	○	○	○	○
ZB-N16ZA	16"	430mm	3.4mm/12mm	13cm	★	★	○	○	○	○
ZB-N18ZA	18"	481mm	3.4mm/12mm	15cm	★	★	○	○	○	○
ZB-N22ZA	22"	582mm	3.8mm/12mm	20cm	★	★	○	○	○	○
ZB-N26ZA	26"	684mm	3.8mm/12mm	25cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N30ZA	30"	782mm	3.8mm/10mm	30cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N34ZA	34"	883mm	3.8mm/10mm	35cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N38ZA	38"	985mm	3.8mm/10mm	40cm	★	★	○	○	★	★
ZB-N42ZA	42"	1085mm	5.2mm/10mm	45cm	★	★	★	○	★	★
ZB-N46ZA	46"	1170mm	4.0mm/10mm	50cm	★	★	★	○	★	★
ZB-N54ZA	54"	1380mm	4.2mm/10mm	60cm	★	★	★	★	★	★
ZB-N62ZA	62"	1570mm	4.4mm/10mm	70cm	★	★	★	★	★	★

コンクリート用ブレード



特長

正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。
ボンド設定により、あらゆる機器に対応しています。

用途

道路切断、目地入れ。

仕様

サイズ(inch)	12" ～ 62"
外径	329mm ～ 1570mm
穴径	27mm
チップ高	10mm ～ 12mm
対応機械	機種名 高馬力エンジン式カッター
	メーカー 仲山鉄工・クライム・パース

品名	ZC1	ZC1.5	ZC2	ZC3	ZC4	ZC5
ボンド	硬い	少し硬い	通常	通常	少し柔らかい	柔らかい
対応機種	1800cc以上	1500cc以上	1500cc以上	1300cc以下	1300cc以下	1300cc以下

商品コード	サイズ (nch)	外径	チップ寸法 厚 / 高	切込	在庫の有無 (○= 有、★= 受注製作※製作日数は約 6 週間)					
					★	★	○	○	○	★
ZB-N12ZC	12"	329mm	3.2mm/12mm	5cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N14ZC	14"	380mm	3.2mm/12mm	10cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N16ZC	16"	430mm	3.4mm/12mm	13cm	★	★	○	○	★	★
ZB-N18ZC	18"	481mm	3.4mm/12mm	15cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N22ZC	22"	582mm	3.8mm/12mm	20cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N26ZC	26"	684mm	3.8mm/12mm	25cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N30ZC	30"	782mm	3.8mm/10mm	30cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N34ZC	34"	883mm	3.8mm/10mm	35cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N38ZC	38"	985mm	3.8mm/10mm	40cm	★	★	○	○	○	★
ZB-N42ZC	42"	1085mm	5.2mm/10mm	45cm	★	★	○	○	★	★
ZB-N46ZC	46"	1170mm	4.0mm/10mm	50cm	★	★	○	○	★	★
ZB-N54ZC	54"	1380mm	4.2mm/10mm	60cm	★	★	○	★	★	★
ZB-N62ZC	62"	1570mm	4.4mm/10mm	70cm	★	★	○	★	★	★

アスファルト用サンド消音板ブレード



特長

消音効果の高いサンド消音板タイプです。
正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。

用途

道路切断、目地入れ。

仕様

サイズ(inch)	12" ～ 46"
外径	329mm ～ 1170mm
穴径	27mm
チップ高	10mm ～ 12mm
対応機械	機種名 高馬力エンジン式カッター
	メーカー 仲山鉄工・クライム・パース

品名	ZA1S	ZA1.5S	ZA2S	ZA3S	ZA4S	ZA5S
ボンド	硬い	少し硬い	通常	通常	少し柔らかい	柔らかい
対応機種	1800cc以上	1500cc以上	1500cc以上	1300cc以下	1300cc以下	1300cc以下

商品コード	サイズ (nch)	外径	チップ寸法 厚 / 高	切込	在庫の有無 (○= 有、★= 受注製作※製作日数は約 6 週間)					
					★	★	★	○	○	○
ZB-S12ZA	12"	329mm	3.3mm/12mm	5cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S14ZA	14"	380mm	3.3mm/12mm	10cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S16ZA	16"	430mm	3.4mm/12mm	13cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S18ZA	18"	481mm	3.4mm/12mm	15cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S22ZA	22"	582mm	3.8mm/12mm	20cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S26ZA	26"	684mm	3.8mm/12mm	25cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S30ZA	30"	782mm	3.8mm/10mm	30cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S34ZA	34"	883mm	3.8mm/10mm	35cm	★	★	★	○	○	★
ZB-S38ZA	38"	985mm	3.8mm/10mm	40cm	★	★	★	○	○	★
ZB-S42ZA	42"	1085mm	※ /10mm	45cm	★	★	★	★	★	★
ZB-S46ZA	46"	1170mm	※ /10mm	50cm	★	★	★	★	★	★

※ 42"・46" はレーザー消音板です。またチップ厚さはお問い合わせください。

コンクリート用サンド消音板ブレード



特長

消音効果の高いサンド消音板タイプです。
正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。

用途

道路切断、目地入れ。

仕様


サイズ(inch)	12 ～ 46"
外径	329mm ～ 1170mm
穴径	27mm
チップ高	10mm ～ 12mm
対応機械	機種名 高馬力エンジン式カッター
	メーカー 仲山鉄工・クライム・パース

品名	ZC1S	ZC1.5S	ZC2S	ZC3	ZC4S	ZC5S
ボンド	硬い	少し硬い	通常	通常	少し柔らかい	柔らかい
対応機種	1800cc以上	1500cc以上	1500cc以上	1300cc以下	1300cc以下	1300cc以下

商品コード	サイズ (nch)	外径	チップ寸法 厚 / 高	切込	在庫の有無 (○= 有、★= 受注製作※製作日数は約 6 週間)					
					★	★	○	○	○	★
ZB-S12ZC	12"	329mm	3.2mm/12mm	5cm	★	★	○	○	○	★
ZB-S14ZC	14"	380mm	3.2mm/12mm	10cm	★	★	○	○	○	○
ZB-S16ZC	16"	430mm	3.4mm/12mm	13cm	★	★	○	○	○	○
ZB-S18ZC	18"	481mm	3.4mm/12mm	15cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S22ZC	22"	582mm	3.8mm/12mm	20cm	★	★	○	○	○	★
ZB-S26ZC	26"	684mm	3.8mm/12mm	25cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S30ZC	30"	782mm	3.8mm/10mm	30cm	★	★	○	○	○	○
ZB-S34ZC	34"	883mm	3.8mm/10mm	35cm	★	★	○	○	○	★
ZB-S38ZC	38"	985mm	3.8mm/10mm	40cm	★	★	★	○	○	○
ZB-S42ZC	42"	1085mm	※ /10mm	45cm	★	★	★	★	★	★
ZB-S46ZC	46"	1170mm	※ /10mm	50cm	★	★	★	★	★	★

※ 42"・46" はレーザー消音板です。またチップ厚さはお問い合わせください。

湿式・乾式コンクリート目地切断用ブレード

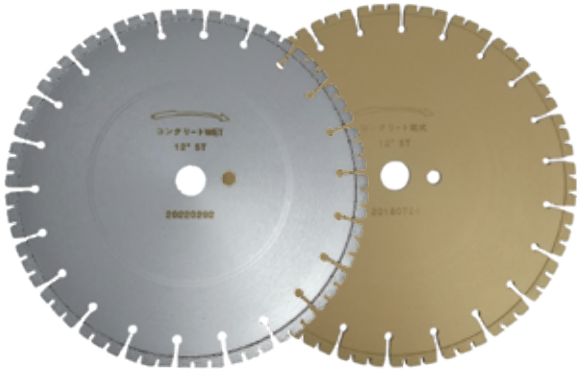

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
NCB-12WET-4.0T	12"	305mm	27mm
NCB-12WET-5.0T	12"	305mm	27mm

特長

チップに切込をいれたことで切れ味が向上しています。
溝入れに最適なブレードです。

用途

舗装用道路等のコンクリート溝入れ。
コンクリート硬化時の歪みによる亀裂発生を防止するために
溝を設ける作業に。

仕様

サイズ(inch)	12"		
外径	305mm		
穴径	27mm		
チップ高	10.2mm		
チップ厚	4mm・5mm		
対応機械	機種名	高馬力エンジン式カッター	
	メーカー	仲山鉄工・クライム・パース	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
NCB-12DRY-4.0T	12"	305mm	27mm
NCB-12DRY-5.0T	12"	305mm	27mm

乾式アスファルト用ブレード



商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
ZCB-12DRY-AN	12"	333mm	27mm
ZCB-14DRY-AN	14"	384mm	27mm

特長

レーザー溶接のためチップが飛びにくい形状です。
高品質ボンドを配合し、スムーズな乾式施工に貢献します。

用途

ガス管・上下水道等の埋設工事・切断作業・
舗装道路工事の切断作業等に。

仕様

サイズ(inch)	12"～22"		
外径	333mm・384mm・485mm・586mm		
穴径	27mm		
チップ高	12+2mm		
対応機械	機種名	高馬力エンジン式カッター	
	メーカー	仲山鉄工・クライム・パース	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
ZCB-18DRY-AN	18"	485mm	27mm
ZCB-22DRY-AN	22"	586mm	27mm

乾式コンクリート用ブレード



商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
ZCB-12DRY-CN	12"	324mm	27mm
ZCB-14DRY-CN	14"	380mm	27mm

特長

レーザー溶接のためチップが飛びにくい形状です。
高品質ボンドを配合し、スムーズな乾式施工に貢献します。

用途

ガス管・上下水道等の埋設工事・切断作業・
舗装道路工事の切断作業等に。

仕様

サイズ(inch)	12"～22"		
外径	324mm・380mm・481mm・582mm		
穴径	27mm		
チップ高	12+2mm		
対応機械	機種名	高馬力エンジン式カッター	
	メーカー	仲山鉄工・クライム・パース	

商品コード	サイズ(inch)	外径	穴径
ZCB-18DRY-CN	18"	481mm	27mm
ZCB-22DRY-CN	22"	582mm	27mm

ウォールソー用レーザー消音板ブレード

■シブヤ・コンセック用 センターホール35Hタイプ



特長

消音効果の高いレーザー消音板タイプです。
正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。

用途

橋梁、高速道路、コンクリート構造物の切断。
壁面耐震スリット加工に。

仕様

サイズ(inch)	18"～40"		
外径	480mm～1016mm		
穴径	35mm		
チップ高	10mm		
対応機械	機種名	電動式・油圧式ウォールソー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・ヒルティ	

商品コード	サイズ(inch)	外径	切込	チップ厚
NWB-1850	18"	480mm	15cm	5.0mm
NWB-1855	18"	480mm	15cm	5.5mm
NWB-2250	22"	580mm	20cm	5.0mm
NWB-2250	22"	580mm	20cm	5.5mm
NWB-3050	30"	780mm	30cm	5.0mm
NWB-4040	40"	1016mm	40cm	4.0mm

ウォールソー用レーザー消音板ブレード

■ヒルティ・ハスクバーナー用 センターホール60Hタイプ



特長

消音効果の高いレーザー消音板タイプです。
正配列チップを採用し、安定した切削性を実現します。

用途

橋梁、高速道路、コンクリート構造物の切断。
壁面耐震スリット加工に。

仕様

サイズ(inch)	22"～30"		
外径	580mm～780mm		
穴径	60mm		
チップ高	10mm		
対応機械	機種名	電動式・油圧式ウォールソー	
	メーカー	ヒルティ・ハスクバーナー	

商品コード	サイズ(inch)	外径	切込	チップ厚
WBZ-2250	22"	580mm	20cm	5.0mm
WBZ-3050	30"	780mm	30cm	5.0mm

湿式・乾式ダイヤモンドワイヤー



ワイヤースリーブ

特長

柔軟性に優れ安定したダイヤビーズを採用しています。
様々な用途のワイヤーを取り揃えております。

用途

橋梁・高速道路・ダム・二次製品などの切断、
建物改修・解体・耐震補強工事、他。

仕様

低～中馬力用

ワイヤー径(φ)	10.5φ・11.0φ		
ビーズサイズ	10.5mm・11.0mm		
対応機械	機種名	電動式・油圧式ワイヤーソー	
	メーカー	シブヤ・コンセック・ヒルティ	

商品コード	ワイヤー径(φ)	色	形式	湿式 / 乾式
NCB-10.5WS	10.5φ	紺色	標準型	湿式
NCB-10.5WSG	10.5φ	みどり色	切削型	湿式
NCB-11WS	11.0φ	紺色	標準型	湿式
NCB-DR10.5WS	10.5φ	みどり色	標準型	乾式
NCB-WS-ML10.5	10.5φ	みどり色	スチール 100%	乾式
NCB-HY10.5WS	10.5φ	黄色	高配筋用	乾式

■ オプション (共通)

商品コード	商品名
sleeve	ワイヤースリーブ (両ネジタイプ)

ダイヤモンドワイヤーソーオプション

■充電油圧プレス



バッテリー式の電動油圧プレスなので、スイッチ操作のみでスピーディーなワイヤー接合作業が行えます。IP56(防じん・耐水形)ダイヤモンドワイヤーのスリーブを電動にてカシメを行います。

商品コード	商品名
BP-8.5TD	充電油圧プレス
CON-ele-dice2	電動用ダイス (2 個)
CON-ele-dice1	電動用ダイス (1 個)
CON-battery-pack	電池パック & 充電器
CON-carrying-case	キャリングケース
CON-press-rest	プレスレスト
CON-hydraulic-set	充電油圧初期購入セット

※充電油圧初期購入セット
セット内容: 充電油圧プレス、ダイス 2 個、電池パック、充電器、キャリングケース、プレスレスト

■手動式油圧プレス



ダイヤモンドワイヤーをスリーブで接合圧着します。

商品コード	商品名
EP-300N	手動油圧プレス

■ワイヤーカッター



ダイヤモンドワイヤーの専用カッターです。

商品コード	商品名
CON-wai-cutter	ワイヤーカッター

■タメタロウ (排水回収サブタンク)



集塵機と吸引口の間に接続し切削水を回収できます。
面倒な集塵機のタンク清掃の手間を軽減します。

商品コード	商品名
tametaro-T	タメタロウ -T タイプ
tametaro-M	タメタロウ -M タイプ
tametataro-Tcover	タメタロウ -T タイプ蓋のみ
tametataro-Mcover	タメタロウ -M タイプ蓋のみ

※Tタイプは、市販品対応製品 Mタイプは、マキタホース対応製品になります。

■受け太 (スラブ用コア受け)



一人でスラブの穴あけ作業が安全に行えます。
ノ口は水道ホースで全部バケツへ排出できます。

商品コード	商品名
TF-80	受け太 受け皿ポールセット
TF-80-1	受け太 受け皿のみ M
TF-80-7	受け太 ポールのみ M
TF-80-Jr	受け太 Jr 受け皿ポールセット
TF-80-2	受け太 受け皿のみ S
TF-80-8	受け太 ポールのみ S

※受け太は「受け皿 M+ ポール M」のセット品、受け太 Jr は「受け皿 S+ ポール S」のセット品です。

■凝集剤 (みずすまし)



施工後に出る混濁水を沈殿物(成分)と透明水に分離させる凝集剤です。
モルタルやエマルジョン使用後の洗い水処理に使用できます。分離後の透明水は「みずすまし専用ペーハー調整剤」で中性化が可能です。

商品コード	商品名
KDY-EKB	みずすまし EK(ボトル)
KDY-FFB	みずすまし FF(ボトル)
KDY-FFpH	みずすまし専用ペーハー調整剤

■メガライン X2/ 付属品



画線作業のライン引きに最適です。
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組み込み、
従来の 2 倍の速さで巻き取りが出来る事により作業効率に貢献します。

商品コード	商品名
MLN50	メガライン X2
TIP	チタン粉 白 1kg
L350	メガライン用 替糸 50m 巻き

■小判型マーキングチョーク



楕円形で持ちやすく、塗れた面でも書く事ができて濡れても消えません。
折れにくい油性タイプです。

商品コード	商品名
SKM-C-white	小判型マーキングチョーク白
SKM-C-red	小判型マーキングチョーク赤
SKM-C-yellow	小判型マーキングチョーク黄

■ミヤナガ 集塵パッド



屈曲性と吸着性に優れており、壁面、天井への取付け可能です。
目盛り線入りで位置決め簡単。ビットの長さに関係なく使用できます。

商品コード	サイズ (φ)
SJP080	80φ以下
SJP125	125φ以下
SJPV	165φ以下
SJPL	220φ以下